

REGOLATORI

Dimensioni frontali

144 x 72 mm
profondità
env. 600 o 465 mm

Montaggio

A quadro in custodia individuale o multipla

Elettronici

■ CE 600/400

di tipo estraibile, con moduli circuitali ad innesto; azioni di regolazione P, PI con integrale veloce, PI con integrale lento, PID e PI con azione derivativa sulla variabile di processo

incorporanti

- stazione di controllo manuale
- alimentatore

moduli intercambiabili ad innesto per

- variabile in ingresso
- set point
- unità di regolazione
- attuatore di allarme
- circuito addizionale
- circuito di uscita
- connettore

Funzioni di regolazione:

- regolazione con set manuale
- regolazione in cascata
- regolazione di rapporto
- azione SPC
- azione DDC
- azione auto-selector
- azione a banda differenziale
- regolazione a tre componenti

Controller

Frontal dimensions

144 x 72 mm
depth 600 mm or 465 mm

Mounting

Panel mounting in individual housing or shelf

electrical

■ CE 600/400

Slide-in system based on plug-in printed circuit card system; control modes P, PI fast reset time, PI slow reset time, PID and PI with D-action on process variable

fixed incorporated


- manual control unit
- power supply unit

interchangeable plug-in units for

- process variable input circuit
- set point input circuit
- controller module
- alarm actuator
- additional circuit
- output circuit
- terminal block

Control functions:

- manual set control
- slave control
- ratio control
- SPC-action
- DDC-action
- auto-selector-action
- gap-action
- three component control

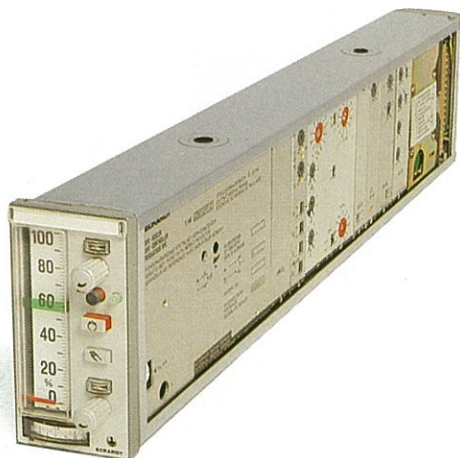

■ CE 600

■ CE 400